


**Smirkové lamelové kotouče s upínacím otvorem**

Emery flap wheels


**BK**  
**BKSV**



Detail lamel BK

Detail lamel BKSV

**Materiál:** smirkové plátno  
**Material:** emery cloth

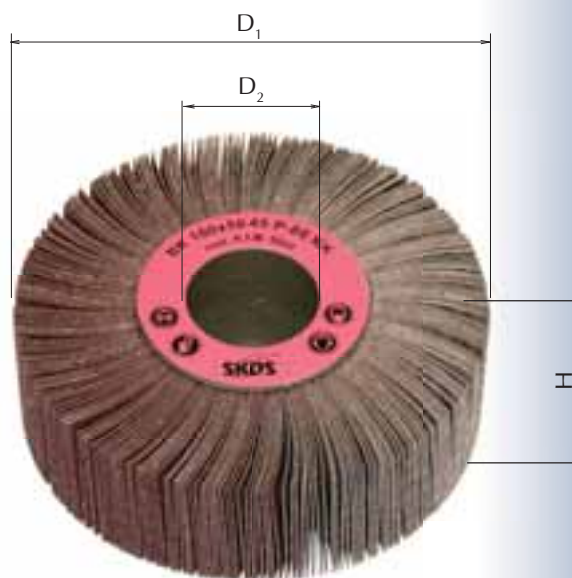

**Vzor objednávky:**

	průměr kotouče (D1)	průměr upínacího otvoru (D2)	hrubost
<b>BKSV</b>	<b>350 x 50</b>	<b>- 132</b>	<b>P-80 ZK</b>
typ	šířka kotouče (H)		druh materiálu KK - korund ZK - zirkonkorund



Kotouče vyrábíme v následujících velikostech a hrubostech:  
We produce wheels in the following dimensions and coarsenesses:

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 100 x 30 – 20	4 800	6 800	BK 130 x 25 – 15	4 800	6 800
BK 100 x 30 – 26	4 800	6 800	BK 130 x 25 – 20	4 800	6 800
			BK 130 x 30 – 15	4 800	6 800
			BK 130 x 30 – 20	4 800	6 800

Typ: BKSV

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P - 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
x			BKSV 130 x 25 – 15	4 800	6 800
x			BKSV 130 x 25 – 20	4 800	6 800
			BKSV 130 x 30 - 15	4 800	6 800
			BKSV 130 x 30 - 20	4 800	6 800

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 150 x 15 – 22,2	4 500	6 000	BK 160 x 25 – 31	4 200	5 800
BK 150 x 15 – 25	4 500	6 000	BK 160 x 25 – 45	4 200	5 800
BK 150 x 25 – 20	4 500	6 000	BK 160 x 30 – 31	4 200	5 800
BK 150 x 25 – 22,2	4 500	6 000	BK 160 x 30 – 45	4 200	5 800
BK 150 x 30 – 22,2	4 500	6 000	BK 160 x 50 – 31	4 200	5 800
			BK 160 x 50 – 45	4 200	5 800

Typ: BKSV

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKSV 150 x 25 – 15	4 500	6 000	BKSV 160 x 25 – 31	4 200	5 800
BKSV 150 x 25 – 20	4 500	6 000	BKSV 160 x 25 – 45	4 200	5 800
BKSV 150 x 40 – 14	4 500	6 000	BKSV 160 x 30 – 31	4 200	5 800
BKSV 150 x 50 – 15	4 500	6 000	BKSV 160 x 30 – 45	4 200	5 800
BKSV 150 x 50 – 20	4 500	6 000	BKSV 160 x 50 – 31	4 200	5 800
			BKSV 160 x 50 – 45	4 200	5 800

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 165 x 25 – 31	4 200	5 800	BK 200 x 30 – 45	3 400	4 800
BK 165 x 25 – 45	4 200	5 800	BK 200 x 30 – 50	3 400	4 800
BK 165 x 30 – 31	4 200	5 800	BK 200 x 50 – 31	3 400	4 800
BK 165 x 30 – 45	4 200	5 800	BK 200 x 50 – 45	3 400	4 800
BK 165 x 50 – 31	4 200	5 800	BK 200 x 50 – 50	3 400	4 800
BK 165 x 50 – 45	4 200	5 800			

Typ: BKSV

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKSV 165 x 25 – 31	4 200	5 800	BKSV 200 x 30 – 45	3 400	4 800
BKSV 165 x 25 – 45	4 200	5 800	BKSV 200 x 30 – 50	3 400	4 800
BKSV 165 x 30 – 31	4 200	5 800	BKSV 200 x 50 – 31	3 400	4 800
BKSV 165 x 30 – 45	4 200	5 800	BKSV 200 x 50 – 45	3 400	4 800
BKSV 165 x 50 – 31	4 200	5 800	BKSV 200 x 50 – 50	3 400	4 800
BKSV 165 x 50 – 45	4 200	5 800			

Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 240 x 30 – 76	2 400	3 800	BK 250 x 50 – 76	2 400	3 800
BK 240 x 50 – 76	2 400	3 800			

Typ: BKSV

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKSV 240 x 30 – 76	2 400	3 800	BKSV 250 x 50 – 76	2 400	3 800
BKSV 240 x 50 – 76	2 400	3 800			

## Smirkové lamelové kotouče s upínacím otvorem

Emery flap wheels

TYP: **BK, BKS**

**Kotouče vyrábíme v následujících velikostech a hrubostech:**  
 We produce wheels in the following dimensions and coarsenesses:

### Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 300 x 30 – 76	2 200	3 200	BK 350 x 20 – 127	1 900	2 700
BK 300 x 30 – 100	2 200	3 200	BK 350 x 20 – 132	1 900	2 700
BK 300 x 50 – 76	2 200	3 200	BK 350 x 20 – 158	1 900	2 700
BK 300 x 50 – 100	2 200	3 200	BK 350 x 30 – 127	1 900	2 700
BK 300 x 100 – 76	2 200	3 200	BK 350 x 30 – 132	1 900	2 700
BK 300 x 100 – 100	2 200	3 200	BK 350 x 30 – 158	1 900	2 700
			BK 350 x 50 – 127	1 900	2 700
			BK 350 x 50 – 132	1 900	2 700
			BK 350 x 50 – 158	1 900	2 700
			BK 350 x 75 – 127	1 900	2 700
			BK 350 x 75 – 132	1 900	2 700
			BK 350 x 75 – 158	1 900	2 700
			BK 350 x 100 – 127	1 900	2 700
			BK 350 x 100 – 132	1 900	2 700
			BK 350 x 100 – 158	1 900	2 700

### Typ: BKS

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120					
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM	Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKS 300 x 30 – 76	2 200	3 200	BKS 350 x 20 – 127	1 900	2 700
BKS 300 x 30 – 100	2 200	3 200	BKS 350 x 20 – 132	1 900	2 700
BKS 300 x 50 – 76	2 200	3 200	BKS 350 x 20 – 158	1 900	2 700
BKS 300 x 50 – 100	2 200	3 200	BKS 350 x 30 – 127	1 900	2 700
BKS 300 x 100 – 76	2 200	3 200	BKS 350 x 30 – 132	1 900	2 700
BKS 300 x 100 – 100	2 200	3 200	BKS 350 x 30 – 158	1 900	2 700
			BKS 350 x 50 – 127	1 900	2 700
			BKS 350 x 50 – 132	1 900	2 700
			BKS 350 x 50 – 158	1 900	2 700
			BKS 350 x 75 – 127	1 900	2 700
			BKS 350 x 75 – 132	1 900	2 700
			BKS 350 x 75 – 158	1 900	2 700
			BKS 350 x 100 – 127	1 900	2 700
			BKS 350 x 100 – 132	1 900	2 700
			BKS 350 x 100 – 158	1 900	2 700

### Typ: BK

Korund: P- 40, 60, 80 Zirkonkorund: P- 40, 60, 80		
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BK 400 x 30 -158	1 700	2 300
BK 400 x 30 -180	1 700	2 300
BK 400 x 50 -158	1 700	2 300
BK 400 x 50 -180	1 700	2 300
BK 400 x 100 -158	1 700	2 300
BK 400 x 100 -180	1 700	2 300

### Typ: BKS

Korund: P- 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 600 Zirkonkorund: P- 80, 120		
Označení Code	Doporučené otáčky Recommend speed	max RPM
BKS 400 x 30 -158	1 700	2 300
BKS 400 x 30 -180	1 700	2 300
BKS 400 x 50 -158	1 700	2 300
BKS 400 x 50 -180	1 700	2 300
BKS 400 x 100 -158	1 700	2 300
BKS 400 x 100 -180	1 700	2 300



**Používejte protiprašnou masku**  
 Wear a dust mask  
 Staubmaske anlegen



**Používejte ochranu uší**  
 Use ear muffs  
 Gehörschutz benutzen



**Nepřipustné broušení za mokra**  
 Do not use for wet grinding  
 Nicht zulässig Naßschleifen



**Používejte rukavice**  
 Wear safety gloves to protect hands  
 Handschuhe benutzen



**Používejte ochranu očí**  
 Wear safety goggles or glasses  
 to protect the eyes  
 Augenschutz benutzen



**Dodržujte bezpečnostní doporučení**  
 Observe safety instructions  
 Sicherheitsempfehlungen beachten