



Detail label

SKDS

Velmi přizpůsobivý nástroj k jemnému opracování povrchu všech členitých profilů.
Very adaptable tool for fine surface finish of all broken profiles.



Materiál: perforované smirkové plátno - korund
Material: perforated emery cloth – corundum

- F** - velmi měkký (velmi flexibilní) podklad brusiva
- very soft (very flexible) base for abrasive
- J** - měkký (flexibilní) podklad brusiva
- soft (flexible) base for abrasive
- T** - středně tvrdý podklad brusiva
- medium hard base for abrasive

Lamelové kotouče z perforovaného smirkového materiálu s upínací stopkou

Emery flap mops of perforated material



SKDS




BKT

Kotouče vyrábíme v následujících velikostech a hrubostech:

We produce mops in the following dimensions and coarsenesses:

P- 60F, 80F, 100F, 120F, 150F, 180F, 400F
P- 60J, 80J, 100J, 120J, 150J, 180J, 220J, 280J, 400J
P- 50T

Označení Code	max RPM
BKT 140 x 50 - 6	5 000
BKT 160 x 50 - 6	5 000

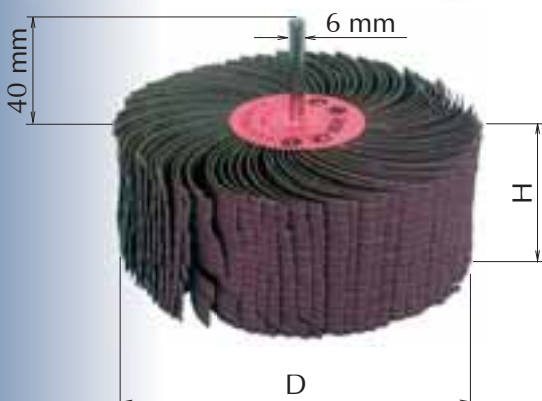

Vzor objednávky:

průměr kotouče (D) průměr upínací stopky hrubost

BKT 160 x 50 - 6 P-120 J

typ šířka kotouče (H) tuhost podložky brusiva
F - velmi flexibilní, J - flexibilní
T - středně tvrdá