


Lamelové kotouče z perforovaného smirkového materiálu s upínacím otvorem

Emery flap wheels of perforated material

BKTSV



SKDS[®]

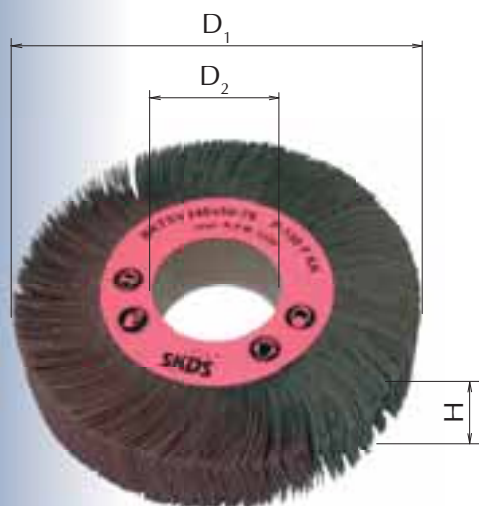

Kotouče vyrábíme v následujících velikostech a hrubostech:
We produce wheels in the following dimensions and coarsenesses:

P- 60F, 80F, 100F, 120F, 150F, 180F, 400F
P- 60J, 80J, 100J, 120J, 150J, 180J, 220J, 280J, 400J
P- 50T

Označení Code	max RPM
BKTSV 240 x 50 - 76	2 350
BKTSV 240 x 50 - 80	2 350
BKTSV 300 x 50 - 100	2 000
BKTSV 300 x 50 - 127	2 000
BKTSV 350 x 50 - 158	1 800
BKTSV 350 x 50 - 200	1 800

Vzor objednávky:

průměr ko-
touce (D1) průměr
upínacího
otvoru (D2) hrubost

BKTSV 300 x 50 - 100 P-120 J

typ šířka
kotouče (H) tuhost podložky brusiva
F - velmi flexibilní
J - flexibilní
T - středně tvrdá