




tvrdý / hard



polotvrdý / half-hard

Podložné talíře se závitem M14 pro vulkanfibry na úhlové brusky. Vhodné pro práci s vysoce výkonným brusivem. Snižují teplotu

Supporting discs with M14 thread for vulcanized fibre for angular grinders. They are suitable for work with a high-efficiency abrasive material. They reduce the temperature.

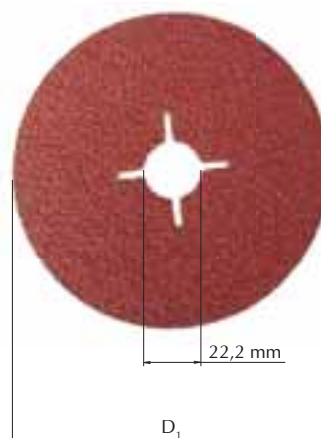

### XF 870



**Keramické zrno: P- 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120**

Označení Code	Použití Applications	
XF 870 115 x 22	vynikající výkon na konstrukční i ušlechtilé oceli	50
XF 870 125 x 22	excellent performance for alloyed steels	50

### ZF 844



**Zirkonkorund: P- 24, 36, 40, 50, 60, 80**

Označení Code	Použití Applications	
ZF 844 115 x 22	chromová a chromoniklová ocel, vysoce legovaná ocel, mosaz a bronz	25
ZF 844 125 x 22	chrome-nickel steel, high-alloy steel, brass and bronze	25

### ZF 713



**Zirkonkorund: P- 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120**

Označení Code	Použití Applications	
ZF 713 115 x 22	konstrukční ocel common sort of structural steels	25
ZF 713 125 x 22		25

### KF 708



**Korund: P- 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120**

Označení Code	Použití Applications	
KF 708 115 x 22	konstrukční ocel common sort of structural steels	25
KF 708 125 x 22		25