

Lamelový válec kombinovaný

Typ: **BKC 19N**



Lamelové válce jsou vhodné pro všechny značky saténovacích brusek s upínacím otvorem 19 mm se dvěma drážkami.

Použití

Univerzálně použitelné na všech materiálech - nerez, ocel, neželezné kovy


Materiál

Kombinace brusného rouna se zrnem karbid křemíku (S) a brusného plátna se zrnem korund (K).


Hrubosti:

S-MED, S-FN, S-VFN, S-SFN, S-UFN

K 60, 80, 100, 120, 150, 240, 320, 400



Vzor objednávky

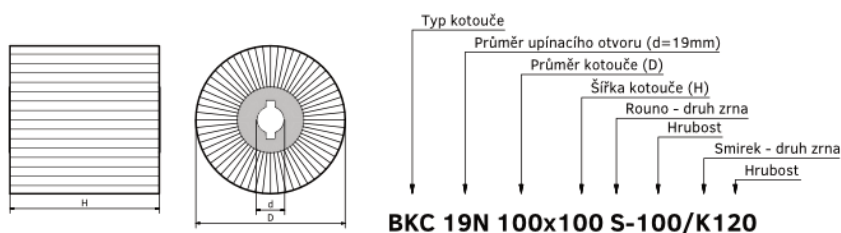

Rozměr (průměr x délka) mm	optimální ot./min	max. RPM
100 x 50 mm	2000 - 3800	4200
100 x 100 mm	2000 - 3800	4200